




SUCHÉ MALTOVÉ SMĚSI BETONY POTĚRY LEPIDLA



Betonový potěr B20/4mm
třída pevnosti C20
spotřeba 25kg/1,2m² při 10 mm
balení 25kg / paleta 48 ks / 1200kg
doporučená tl. 25-50mm
norma: EN 13813 CT-C20-F3-A22

Beton B30/8mm
třída pevnosti C30

spotřeba 20kg/1m² při 10 mm
balení 25kg / paleta 48 ks / 1200kg
minimální tl. 25mm
norma: EN 13813 CT-C30-F5-A12

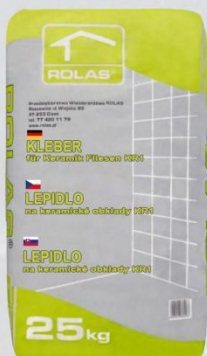

Lepidlo na keramiku

třída KR1 / C1

spotřeba 1,5-2,5kg/m² při 3-4mm
2,5-3,5 kg/m² při 6-8mm

balení 25kg / paleta 42 ks / 1050kg
norma: EN 12004-1

Lepidlo na keramiku mrazuvzdorné

třída KR2 / C1

spotřeba 1,5-2,5kg/m² při 3-4mm
2,5-3,5 kg/m² při 6-8mm

balení 25kg / paleta 42 ks / 1050kg
norma: EN 12004-1





Zdící malta 5Mpa vápenocementová
zdění cihelných bloků i pórobetonu
pevnost v tlaku 5Mpa, zrnitost 0-1 mm
spotřeba 21kg/m² při 12mm
balení 25kg / paleta 48 ks / 1200kg
doporučená tl. 3-60mm
norma: EN 998-2:2016

Zdící malta 15Mpa cementová
zdění cihelných, vápenopískových a betonových bloků
pevnost v tlaku 15Mpa, zrnitost 0-1 mm
spotřeba 21kg/6m² při 12mm
balení 25kg / paleta 54 ks / 1350kg
doporučená tl. 5-40mm
norma: EN 13813 CT-C16-F2-A22



Jádrová omítka jemná CS I vápenocementová
pro vnitřní omítky i finální povrchy
zrnitost 0-1 mm
spotřeba: 25kg/1,7m² při 10mm
balení 25kg / paleta 48 ks / 1200kg
doporučená tl. 3-40mm
norma: EN 998-2:2016

Jádrová omítka jemná CS II vápenocementová
pro venkovní, vnitřní omítky i finální povrchy
zrnitost 0-1 mm
spotřeba: 25kg/1,4m² při 10mm
balení 25kg / paleta 48 ks / 1200kg
doporučená tl. 3-60mm
norma: EN 998-2:2016



obchodní zastoupení pro ČR:

BUDEXPORT GROUP

www.budexport.cz

Váš
regionální
prodejce

